





di Morelli D. & C. S.a.s.

Tel. 02/3541607—Fax 039/101787

www.ciemmepompe.com—info@ciemmepompe.com


POMPE CENTRIFUGHE

ELETTROPOMPE ad ASSE VERTICALE serie V2

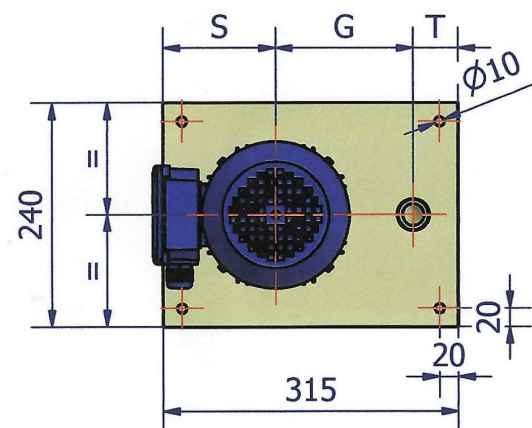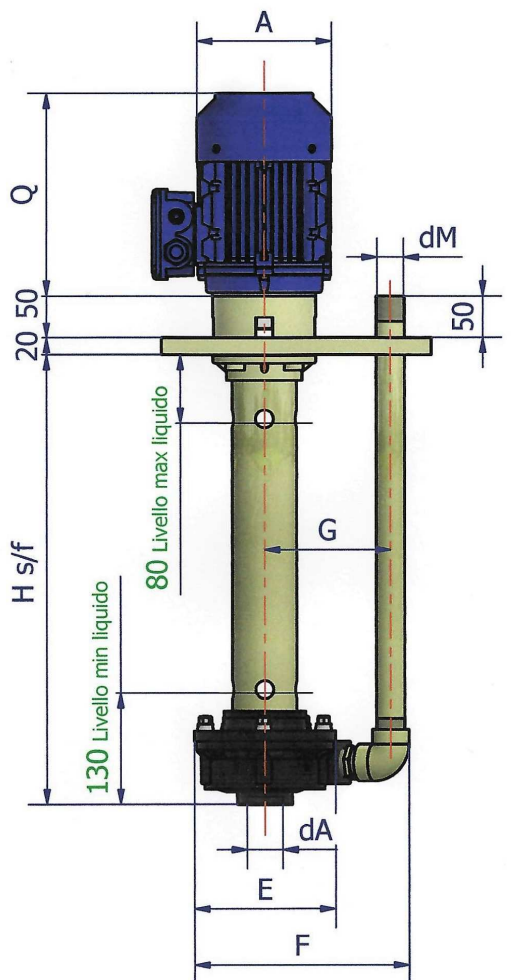

MODELLO	Kw	H prevalenza totale in mt					
		Q portata in l/min					
V2A2-80	0,37	H	0	4	6	8	
		Q	120	100	80	40	
V2B1-100	0,55	H	0	4	6	8	10
		Q	170	150	120	100	60
V2B2-100	1,1	H	0	4	6	8	10
		Q	300	280	240	190	150
V2B3-120	1,1	H	0	6	8	10	12
		Q	220	200	160	135	100

LE PORTATE SONO RIFERITE AL FUNZIONAMENTO CON ACQUA

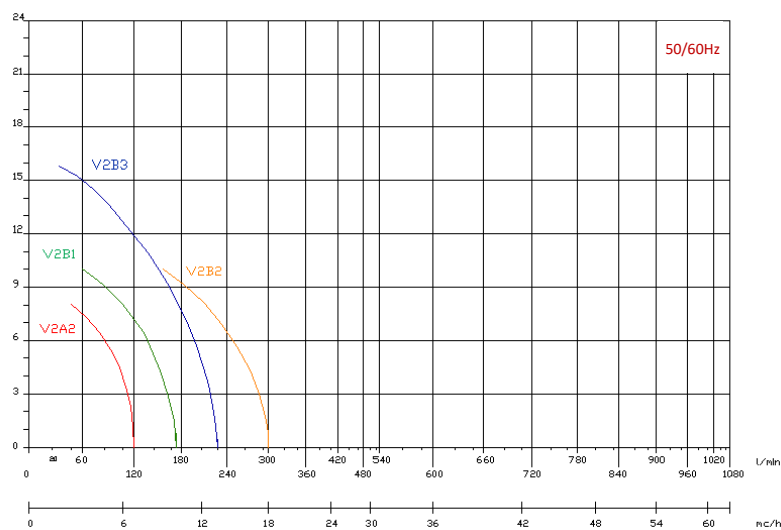

MOTORI STANDARD: SERIE MEC IE2/IE3—2 POLI—TRIFASE—V230/400/50Hz—RPM 2850 _ V275/480/60Hz—RPM 3450

MODELLO	dA	dM	A	Q	E	F	G	S	T
V2A2-80	1 1/4"	1"	140	220	160	249	147	120	48
V2B1-100	1 1/4"	1"	140	220	160	249	147	120	48
V2B2-100	1 1/2"	1 1/4"	160	250	160	256	147	120	48
V2B3-120	1 1/4"	1"	160	250	160	249	147	120	48

LA LUNGHEZZA DELLA POMPA (H s/f) È VARIABILE A SECONDA DELLE ESIGENZE D'INSTALLAZIONE E VA DA UN MINIMO DI 250 A UN MASSIMO DI 2000 mm PASSANDO PER INTERVALLI DI 50 mm