




di Morelli D. & C. S.a.s.

Tel. 02/3541607—Fax 039/101787

www.ciemmepompe.com—info@ciemmepompe.com


POMPE CENTRIFUGHE

ELETTROPOMPE ad ASSE VERTICALE serie V4

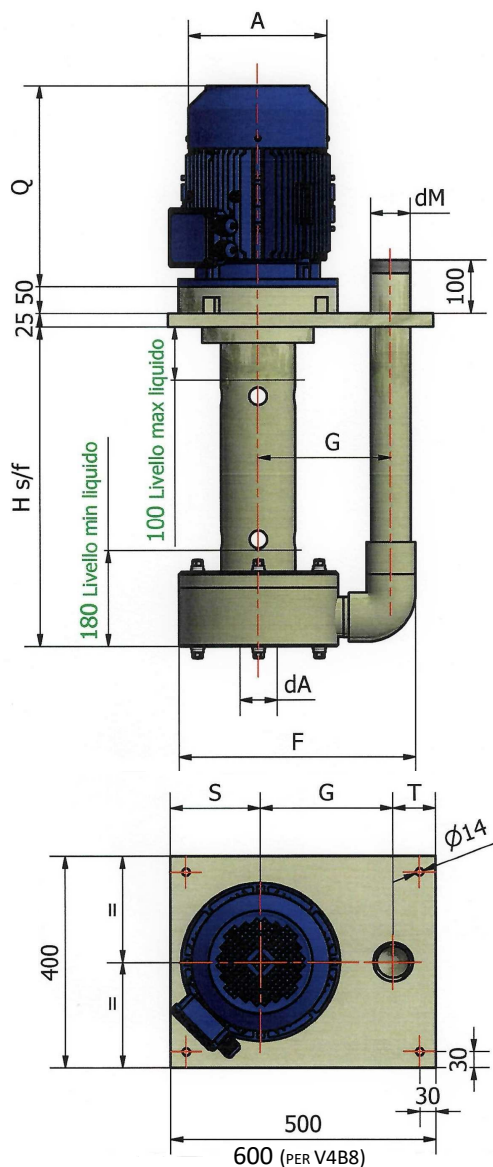

MODELLO	Kw	H prevalenza totale in mt						
		Q portata in l/min						
V4B3-160	5,5	H	0	10	15	20	25	30
		Q	840	700	550	400	270	0
V4B4-160	7,5	H	0	10	15	20	25	30
		Q	1080	1000	800	585	420	0
V4B5-160	9,2	H	0	10	15	20	25	32
		Q	1550	1270	1050	860	600	0
V4B7-180	11	H	0	10	18	25	32	35
		Q	1850	1600	1240	850	300	0
V4B8-160	15	H	13	24	29	34	35	
		Q	2240	1500	1040	660	300	

LE PORTATE SONO RIFERITE AL FUNZIONAMENTO CON ACQUA

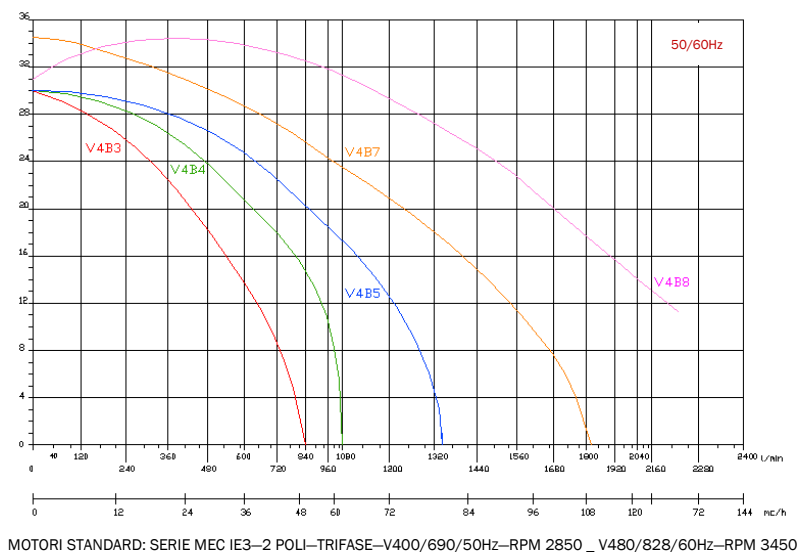

MODELLO	dA	dM	A	Q	E	F	G	S	T	FLANGIA ASP. (SU RICHIESTA)	Diam. EST.	INTERASSE FORI	Diam. FORI
V4B3-160	2 1/2"	2"	255	416	300	440	250	170	80	DN50	165	125	18
V4B4-160	3"	2 1/2"	255	416	300	446	250	170	80	DN65	185	145	18
V4B5-160	3"	2 1/2"	255	436	300	446	250	170	80	DN65	185	145	18
V4B7-160	3 1/2"	3"	255	436	300	455	250	170	80	DN80	200	160	18
V4B8-160	4"	DN100	248	526	300	455	350	170	80		222	180	17

LA LUNGHEZZA DELLA POMPA (H s/f) È VARIABILE A SECONDA DELLE ESIGENZE D'INSTALLAZIONE E VA DA UN MINIMO DI 500 A UN MASSIMO DI 1250 mm PASSANDO PER INTERVALLI DI 50 mm

I DATI E LE INFORMAZIONI DEL PRESENTE CATALOGO POSSONO ESSERE CAMBIATE SENZA PREAVVISO